






SDBスクレーパ

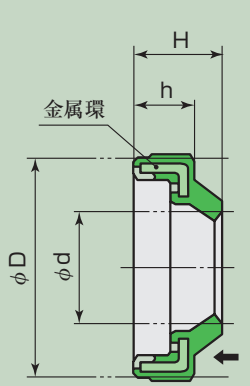


← 液体のかかる方向

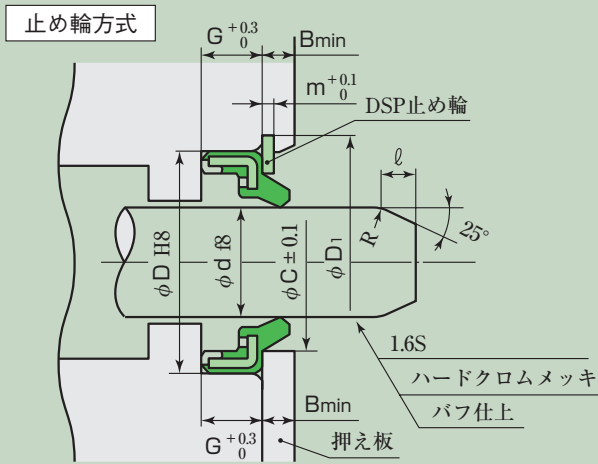

みぞ部詳細




押え板方式




押え板方式

圧入方式

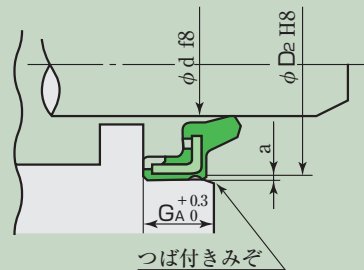

圧入方式



(▽▽▽:6.3S ▽▽:12.5S ▽:50S)

- (注) ●ダストシールは、上図のように方向性があります。装着方向にご注意ください。
- ℓ 寸法は併用するパッキンによって異なります。併用するパッキンの ℓ 寸法をご参照ください。
 - 押え板方式の場合押え板の内径寸法がSCBスクレーパと若干異なりますので下表を参照してください。

△ 使用上の注意

- 1) 防塵のみを目的とする場合には従来のダストシールの中から用途にあったものを選定してください。
- 2) ロッド表面の油膜を掻き取る能力が高いため、一般の油圧・空気圧シリンダ用ダストシールとして使用した場合、内部の潤滑油やグリースを外部に掻き出すことがありますので注意が必要です。
- 3) 止め輪方式と押え板方式でご使用になる場合は、装着時のハウジングからの浮き上がり防止のため、ダストシール外周面およびハウジング内面にグリースなどの潤滑剤を絶対に塗布しないでください。圧入方式でご使用になる場合は、ダストシール外周面にグリースをうすく塗布してください。
- 4) 軸を挿入する際は、リップ部の傷つきを防止するため、ダストシール内周面および軸表面にグリースを塗布してください。

指示コード	G _A	a
8~16	5.5	0.25
18~30	6.5	
32~50	8.0	
56	9.0	0.35

SDBスクレーパ寸法表

単位: mm

呼び番号		スクレーパおよびみぞ寸法										止め輪	互換SCBスクレーパ
標準(RN819)	塩素系用(RF903)	d	D	H	h	G	B	D ₁	m	C	l		
SDB- 8	SDB- 8F	8	18	7.5	4.8	5	3.5	18.8±0.1	0.7	14.9	2	DSP- 8	SCB- 8
SDB-10	SDB-10F	10	20	7.5	4.8	5	3.5	21 ±0.1	0.7	16.9	2	DSP-10	SCB-10
SDB-12	SDB-12F	12	22	7.5	4.8	5	3.5	23 ±0.1	0.7	18.9	2	DSP-12	SCB-12
SDB-14	SDB-14F	14	24	7.5	4.8	5	3.5	25 ±0.1	0.7	20.9	2	DSP-14	SCB-14
SDB-16	SDB-16F	16	26	7.5	4.8	5	3.5	27 ±0.1	0.7	22.9	2	DSP-16	SCB-16
SDB-18	SDB-18F	18	30	9	5.8	6	4.5	31.5±0.1	0.8	26.3	2	DSP-18	SCB-18
SDB-20	SDB-20F	20	32	9	5.8	6	4.5	33.5±0.1	0.8	28.3	2	DSP-20	SCB-20
SDB-22.4	SDB-22.4F	22.4	34.4	9	5.8	6	4.5	35.9±0.1	0.8	30.7	2	DSP-22.4	SCB-22.4
SDB-25	SDB-25F	25	37	9	5.8	6	4.5	38.5±0.1	0.8	33.3	2	DSP-25	SCB-25
SDB-28	SDB-28F	28	40	9	5.8	6	4.5	41.5±0.1	0.8	36.3	2	DSP-28	SCB-28
SDB-30	SDB-30F	30	42	9	5.8	6	4.5	43.5±0.1	0.8	38.3	2	DSP-30	SCB-30
SDB-32	SDB-32F	32	44	10	6.8	7	4.5	45.5±0.1	0.8	40.3	3	DSP-32	SCB-32
SDB-35.5	SDB-35.5F	35.5	47.5	10	6.8	7	4.5	49.5±0.15	1.0	43.8	3	DSP-35.5	SCB-35.5
SDB-40	SDB-40F	40	52	10	6.8	7	4.5	54 ±0.15	1.0	48.3	3	DSP-40	SCB-40
SDB-45	SDB-45F	45	57	10	6.8	7	4.5	59 ±0.15	1.0	53.3	3	DSP-45	SCB-45
SDB-50	SDB-50F	50	62	10	6.8	7	4.5	64 ±0.15	1.0	58.3	3	DSP-50	SCB-50
SDB-56	SDB-56F	56	70	11	7.7	8	5	72.5±0.15	1.1	65.5	3	DSP-56	SCB-56

- ★ご注文・お問合せは、呼び番号にてご指示下さい。
- ★表中 呼び番号が色地のものは、在庫しております。
- ★止め輪方式の場合、C形止め輪などほかの止め輪は使用できません。